

1.1. Tampa de pressão circular

até 8/-1 bar


Design padrão

- Material em contato com fluido: 1.4571 ou 1.4404
- Peças de fixação: 1.4301
- Manípulos de plástico com encaixe em aço inoxidável
- Vedação em silicone
- Com dobradiça e alça
- Pescoço de 150 mm de comprimento e 4 mm de espessura
- Acabamento: sem polimento, jateado
- A partir de NW600: sem polimento, decapado
- Com aprovação (Módulo G) conforme a PED 2014/68/EU
- Código de projeto: ASME section VIII-1



Opções

- Materiais em contato com fluido: 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Tamanhos intermediários
- Diversos tipos de vedação
- Diversos tipos de acabamento (jateado, decapado ou polido até $Ra < 0,2 \mu m$)
- Pescoço de até 2000 mm de comprimento e 20 mm de espessura
- Pescoço em formato cônico (espessura máxima de 8 mm)
- Pescoço projetado para corresponder ao diâmetro do tanque
- Lateral giratória
- Diversos mecanismos de fecho: manípulo de aço inoxidável, manípulo em V, porcas, etc.
- Cunha para instalação lateral
- Pino de trava em posição de abertura
- Sistemas de mola (de torção, de disco ou a gás)
- Instalação de bocais (visores, terminais TC cfm. DIN 32676, conectores HZ, etc.)
- Diversos interruptores de limite e sensores de proximidade
- Tela ou cruzeta de segurança
- Peças de fixação em outros materiais
- Diversos códigos de projeto: ASME VIII-1, EN13445, etc.
- Opcional com aprovação da ASME conforme Seção VIII-1, última edição (taxa adicional, é possível alterar o projeto)

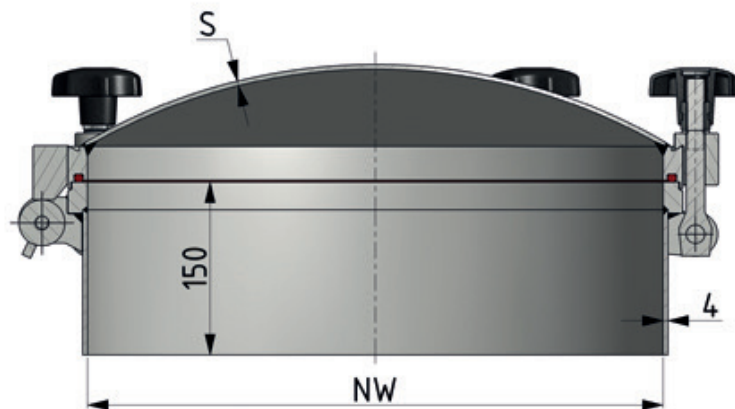

zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK



Archon Industries Inc.
357 Spook Rock Road, I-505
Suffern, NY 10901 - USA
Tel: (845) 368-3600
Fax: (845) 368-3040
800-554-1394
www.ARCHONind.com



Artigo N°	NW	PMSA [bar]	Temperatura máxima [°C]	Número de parafusos M16	Altura total [mm]	S para 1.4571	Peso [kg]
20162004	100	6	200	4	180	6	9
21562004	150	6	200	4	185	5	11
22062004	200	6	200	4	190	4	14
22542804	250	4	280	4	195	4	16
22582504	250	8	250	4	195	5	17
23042504	300	4	250	4	200	3	18
23062506	300	6	250	6	200	4	21
23082506	300	8	250	6	200	5	22
23542004	350	4	200	4	215	3	21
23562006	350	6	200	6	215	4	24
24042804	400	4	280	4	230	3	24
24060506	400	6	50	6	230	4	27
24062808	400	6	280	8	230	4	28
24082810	400	8	280	10	230	5	31
24542806	450	4	280	6	240	3	28
24562508	450	6	250	8	240	4	31
24582010	450	8	200	10	240	5	34
25032806	500	3	280	6	255	3	31
25042808	500	4	280	8	255	3	33
25062510	500	6	250	10	255	4	38
25081512	500	8	150	12	255	5	40
26022806	600	2	280	6	285	3	42
26040508	600	4	50	8	285	3	44
26042810	600	4	280	10	285	4	46
26061512	600	6	150	12	285	4	49
26080512	600	8	50	12	285	5	53
27022808	700	2	280	8	295	4	56
27042812	700	4	280	12	295	5	64
27061516	700	6	150	16	295	5	70
27080518	700	8	50	18	295	6	78
28020508	800	2	50	8	300	4	76
28022810	800	2	280	10	300	4	78
28041514	800	4	150	14	300	4	82
28060518	800	6	50	18	300	5	90
28080520	800	8	50	20	300	6	97
29022812	900	2	280	12	320	4	87
29042018	900	4	200	18	320	5	103
29061022	900	6	100	22	320	6	115
29080524	900	8	50	24	320	6	128
21022812	1000	2	280	12	340	5	110
21042022	1000	4	200	22	340	5	118
21060524	1000	6	50	24	340	6	125

Para vedações, consulte o capítulo 9.1.

