

1.4. Tampa 1-bar

até 1/-1 bar


Design padrão

- Material em contato com fluido: 1.4571 ou 1.4404
- Peças de fixação: 1.4301
- Manípulos de plástico com encaixe em aço inoxidável (com PED)
- Manípulos de plástico com encaixe em latão (sem PED)
- Vedação em silicone
- Com dobradiça e alça
- Pescoço de 100 mm de comprimento e 6 mm de espessura
- Acabamento: sem polimento, jateado
- A partir de NW600: sem polimento, decapado
- Com/sem aprovação (Módulo G) conforme a PED 2014/68/EU
- Código de projeto: ASME section VIII-1



Opções

- Materiais em contato com fluido: 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Tamanhos intermediários
- Diversos tipos de vedação
- Pescoço de até 2000 mm de comprimento
- Pescoço em formato cônico (espessura máxima de 8 mm)
- Pescoço projetado para corresponder ao diâmetro do tanque
- Diversos mecanismos de fecho: manípulo de aço inoxidável, manípulo em V, porcas, etc.
- Diversos tipos de acabamento (jateado, decapado ou polido até $Ra < 0,2 \mu m$)
- Lateral giratória
- Cunha para instalação lateral
- Pino de trava em posição de abertura
- Sistemas de mola (de torção, de disco ou a gás)
- Instalação de bocais (visores, terminais TC cfm. DIN 32676, conectores HZ, etc.)
- Diversos interruptores de limite e sensores de proximidade
- Tela ou cruzeta de segurança
- Peças de fixação em outros materiais
- Diversos códigos de projeto: ASME VIII-1, EN13445, etc.
- Opcional com aprovação da ASME conforme Seção VIII-1, última edição (taxa adicional, é possível alterar o projeto)

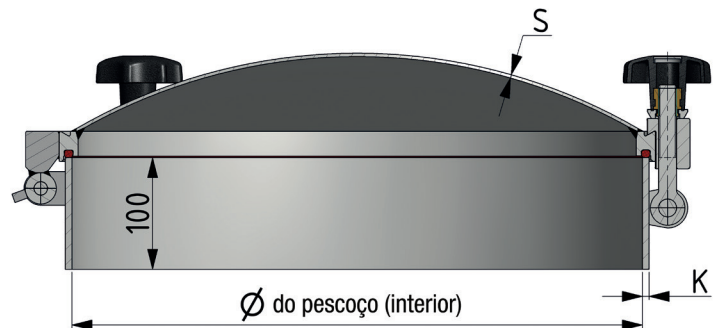

zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK



Archon Industries Inc.
357 Spook Rock Road, I-505
Suffern, NY 10901 - USA
Tel: (845) 368-3600
Fax: (845) 368-3040
800-554-1394
www.ARCHONind.com



Com aprovação PED (97/23/CE)

Artigo Nº	NW	Diâmetro interno do pescoço	Número de parafusos M16	Espessura K do pescoço [mm]	Espessura S do tampo [mm]	Peso [kg]	Peso da extensão [kg]
311 104T	100	111	4	6	3	7	(0,2)
315 104T	150	161	4	6	3	8,5	(0,25)
321 104T	200	211	4	6	3	10	(0,3)
325 104T	250	261	4	6	3	11	(0,4)
331 104T	300	311	4	6	3	13	(0,5)
335 104T	350	361	4	6	3	15,5	(0,6)
341 104T	400	411	4	6	3	18	(0,65)
345 104T	450	461	4	6	3	19,5	(0,75)
351 104T	500	511	4	6	3	21	(0,85)
361 104T	600	611	6	6	3	28	(1,0)
371 104T	700	707	6	8	3	37	(1,2)
381 104T	800	807	8	8	3	40	(1,7)
391 104T	900	907	8	8	4	70	(1,9)
301 104T	1000	1003	10	10	4	86	(2,6)

Sem aprovação PED (97/23/CE)

Artigo Nº	NW	Diâmetro interno do pescoço	Número de parafusos M16	Espessura K do pescoço [mm]	Espessura S do tampo [mm]	Peso [kg]	Peso da extensão [kg]
311 104	100	111	4	6	3	7	(0,2)
315 104	150	161	4	6	3	8,5	(0,25)
321 104	200	211	4	6	3	10	(0,3)
325 104	250	261	4	6	3	11	(0,4)
331 104	300	311	4	6	3	13	(0,5)
335 104	350	361	4	6	3	15,5	(0,6)
341 104	400	411	4	6	3	18	(0,65)
345 104	450	461	4	6	3	19,5	(0,75)
351 104	500	511	4	6	3	21	(0,85)
361 104	600	611	6	6	3	28	(1,0)
371 104	700	707	6	8	3	37	(1,2)
381 104	800	807	8	8	3	40	(1,7)
391 104	900	907	8	8	4	70	(1,9)
301 104	1000	1003	10	10	4	86	(2,6)

Para vedações, consulte o capítulo 9.1.

