

1.5. Tampa de pressão cônica


até 6/-1 bar

Design padrão

- Material em contato com fluido: 1.4571 ou 1.4404
- Peças de fixação: 1.4301
- Roscas de furo cego em aço inoxidável
- Vedação em silicone
- Dobradiça articulada para estruturas cônicas
- Pescoço de 120 mm de comprimento e 4 mm de espessura
- Diâmetro de saída: $\varnothing$ 50 mm
- Acabamento: sem polimento, jateado
- A partir de NW600: sem polimento, decapado
- Com/sem aprovação (Módulo G) conforme a PED 2014/68/EU
- Código de projeto: ASME section VIII-1 (com PED)

Opções

- Materiais em contato com fluido: 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Tamanhos intermediários
- Diversos ângulos de vértice
- Diversos diâmetros de saída (mínimo de $\varnothing$ 40 mm)
- Diversos tipos de vedação
- Pescoço de até 2000 mm de comprimento e 20 mm de espessura
- Pescoço projetado para corresponder ao diâmetro do tanque
- Diversos tipos de acabamento (jateado, decapado ou polido até $Ra < 0,2 \mu m$)
- Design totalmente cônico (espessura máxima de 8 mm)
- Diversos mecanismos de fecho: porcas de flange, etc.
- Instalação de diversos bocais de saída
- Diversos interruptores de limite e sensores de proximidade
- Peças de fixação em outros materiais
- Diversos códigos de projeto: ASME VIII-1, EN13445, etc.
- Opcional com aprovação da ASME conforme Seção VIII-1, última edição (taxa adicional, é possível alterar o projeto)

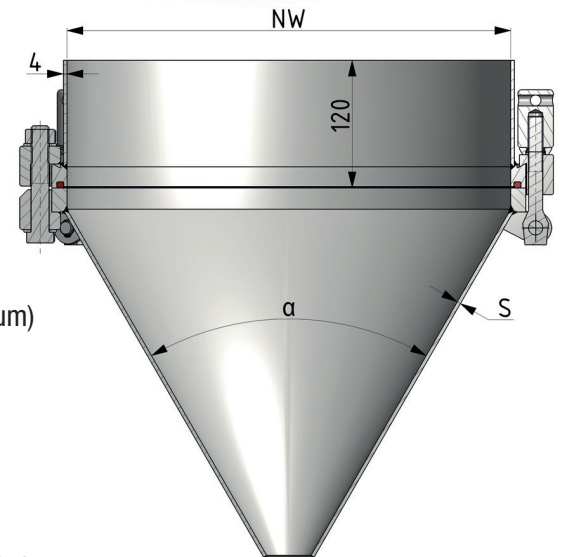

Artigo Nº	NW/ α	PMSA [bar]	Temperatura máxima [°C]	Número de parafusos M16	Altura total [mm]	Espessura S do cone [mm]	Peso [kg]
230 060	300 / 60°	6	100	4	385	4	20
230 090	300 / 90°	6	100	4	275	4	20
240 060	400 / 60°	6	100	6	470	4	28
240 090	400 / 90°	6	100	6	325	4	28
245 060	450 / 60°	6	100	6	520	4	30
245 090	450 / 90°	6	100	6	350	4	30
250 060	500 / 60°	6	100	10	560	4	37
250 090	500 / 90°	6	100	10	375	4	37
260 060	600 / 60°	6	100	12	645	5	46
260 090	600 / 90°	6	100	12	425	5	46

Para vedações, consulte o capítulo 9.1.



Archon Industries Inc.
357 Spook Rock Road, I-505
Suffern, NY 10901 - USA
Tel: (845) 368-3600
Fax: (845) 368-3040
800-554-1394
www.ARCHONind.com

