zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK

Tampa de pressão oval 1.6

até 10/-1 bar

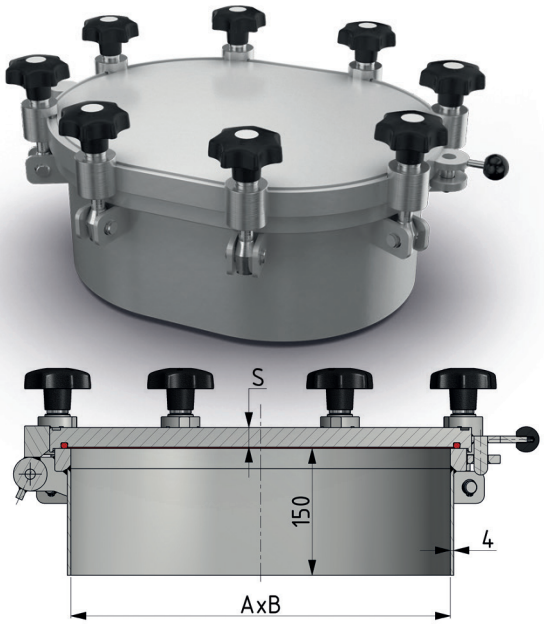

Design padrão

- Material em contato com fluido: 1.4571 ou 1.4404
- Peças de fixação: 1.4301
- Manípulos de plástico com encaixe em aço inoxidável
- Vedação em silicone
- Com dobradiça e pega de plástico
- Pescoço de 150 mm de comprimento e 4 mm de espessura
- Acabamento: sem polimento, jateado
- A partir de NW600: sem polimento, decapado
- Com aprovação (Módulo G) conforme a PED 2014/68/EU
- Código de projeto: ASME section VIII-1

Opções

- Materiais em contato com fluido: 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Tamanhos intermediários
- Diversos tipos de vedação
- Pescoço de até 300 mm de comprimento e 12 mm de espessura
- Pescoço projetado para corresponder ao diâmetro do tanque
- Diversos mecanismos de fecho: manípulo de aço inoxidável, manípulo em V, porcas, etc.
- Diversos tipos de acabamento (jateado, decapado ou polido até Ra < 0,2 µm)
- Lateral giratória
- Cunha para instalação lateral
- Pino de trava em posição de abertura
- Sistemas de mola (de torção, de disco ou a gás)
- Instalação de bocais (visores, terminais TC cfm. DIN 32676, conectores HZ, etc.)
- Diversos interruptores de limite e sensores de proximidade
- Tela ou cruzeta de segurança
- Peças de fixação em outros materiais
- Diversos códigos de projeto: ASME VIII-1, EN13445, etc.
- Opcional com aprovação da ASME conforme Seção VIII-1, última edição (taxa adicional, é possível alterar o projeto)

Artigo Nº	A	B	PMSA [bar]	Temperatura máxima [°C]	Número de parafusos M16	Altura total [mm]	S para 1.4571 [mm]	Peso [kg]
2203042506	200	300	4	250	6	170	16	26
2203062506	200	300	6	250	6	175	19	28
2203002506	200	300	10	250	6	180	24	32
2253542506	250	350	4	250	6	170	16	31
2253562506	250	350	6	250	6	175	19	34
2253542508	250	350	10	250	8	180	24	39
2304042506	300	400	4	250	6	170	16	36
2304062506	300	400	6	250	6	175	19	42
2304002510	300	400	10	250	10	180	24	49
2354542506	350	450	4	250	6	180	24	55
2354562508	350	450	6	250	8	180	24	56
2354502512	350	450	10	250	12	180	24	59
2405042508	400	500	4	250	8	180	24	65
2405062510	400	500	6	250	10	180	24	67
2405002512	400	500	10	250	12	180	24	69

Para vedações, consulte o capítulo 9.1.

Archon Industries Inc.
357 Spook Rock Road, I-505
Suffern, NY 10901 - USA
Tel: (845) 368-3600
Fax: (845) 368-3040
800-554-1394
www.ARCHONind.com

ARCHON Industries, Inc.