

1.7. Tampa de pressão automática até 8/-1 bar


Design padrão

- Material em contato com fluido: 1.4571 ou 1.4404
- Peças de fixação: 1.4301
- Cilindro pneumático para movimentação (trava, abertura/ fechamento)
- Anel de vedação em silicone
- Cilindro pneumático com reed switch para detecção de posições finais
- Pescoço de 200 mm de comprimento e 6 mm de espessura
- Acabamento: sem polimento, jateado
- Com aprovação (Módulo G) conforme a PED 2014/68/EU
- Código de projeto: ASME section VIII-1



Opções

- Materiais em contato com fluido: 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Tamanhos intermediários
- Diversos tipos de vedação
- Diversos tipos de acabamento (jateado, decapado ou polido até $Ra < 0,2 \mu m$)
- Pescoço de até 2000 mm de comprimento e 12 mm de espessura
- Pescoço projetado para corresponder ao diâmetro do tanque
- Pescoço em formato cônico (espessura máxima de 8 mm)
- Instalação de bocais (visores, terminais TC cfm. DIN 32676, conectores HZ, etc.)
- Diversos interruptores de limite e sensores de proximidade
- Peças de fixação em outros materiais

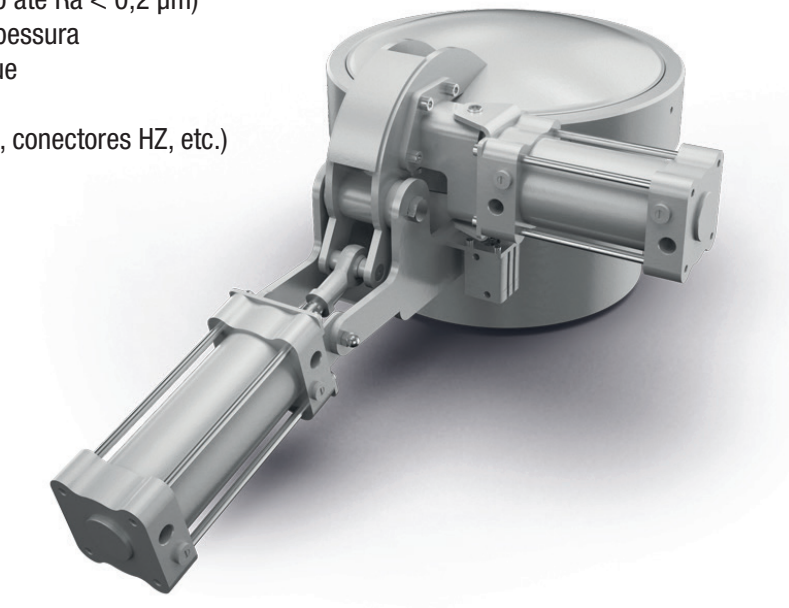


zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK



Archon Industries Inc.
357 Spook Rock Road, I-505
Suffern, NY 10901 - USA
Tel: (845) 368-3600
Fax: (845) 368-3040
800-554-1394
www.ARCHONind.com



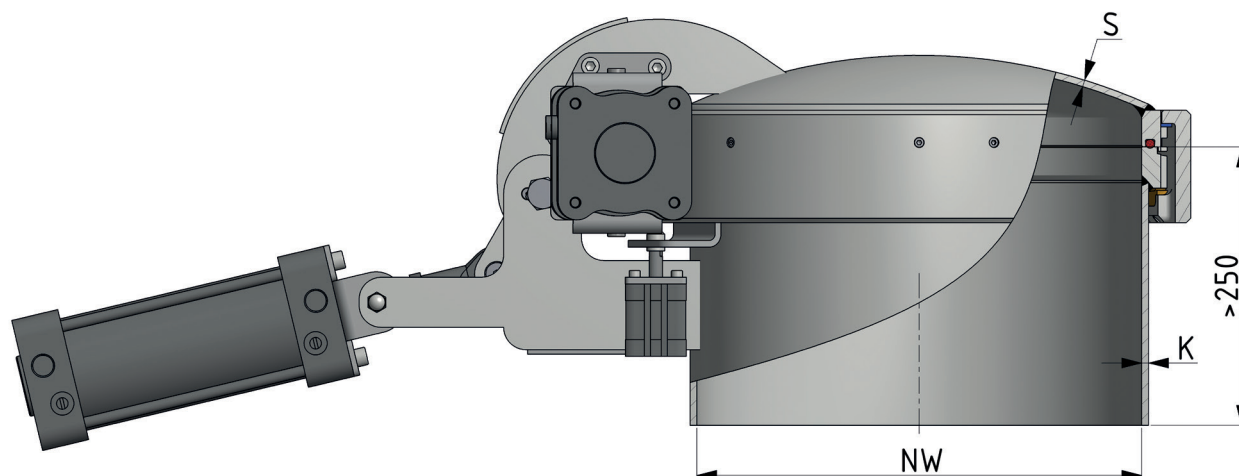

Artigo Nº	NW	PMSA [bar]	Altura total [mm]	S para 1.4571 [mm]	Peso [kg]
24042000-A	400	4/-1	200	4	85
24062000-A	400	6/-1	200	6	87
24082000-A	400	8/-1	200	8	89
24102000-A	400	10/-1	200	10	92
25042000-A	500	4/-1	200	4	112
25062000-A	500	6/-1	200	6	116
25082000-A	500	8/-1	200	8	119
26042000-A	600	4/-1	200	4	132
26062000-A	600	6/-1	200	6	137
26082000-A	600	8/-1	200	8	142

Para vedações, consulte o capítulo 9.1.

