

2.3. Visor Meta-Flange


até 10/-1 bar

Design padrão

- Material em contato com fluido: 1.4571 ou 1.4404
- Metaglass® de 1.4462 / Vidro borossilicato DIN 7080
- Peças de fixação: 1.4301
- Manipulos de plástico com encaixe em aço inoxidável e arruela de latão
- Vedação em silicone
- Com dobradiça e pega de plástico
- Espessura do flange: 50 mm
- Acabamento: sem polimento, jateado
- Com aprovação (Módulo G) conforme a PED 2014/68/EU
- Código de projeto: ASME section VIII-1

Opções

- Materiais em contato com fluido: 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Metaglass® de 2.4602 / Vidro de quartzo ou safira
- Tamanhos intermediários
- Diversos tipos de vedação
- Diversos tipos de acabamento do flange (jateado, decapado ou polido até $Ra < 0,2 \mu m$)
- Diversos mecanismos de fecho: manípulo de aço inoxidável, manípulo em V, porcas, etc.
- Pino de trava em posição de abertura
- Sistemas de mola (de torção, de disco ou a gás)
- Diversos interruptores de limite e sensores de proximidade
- Tela ou cruzeta de segurança
- Peças de fixação em outros materiais

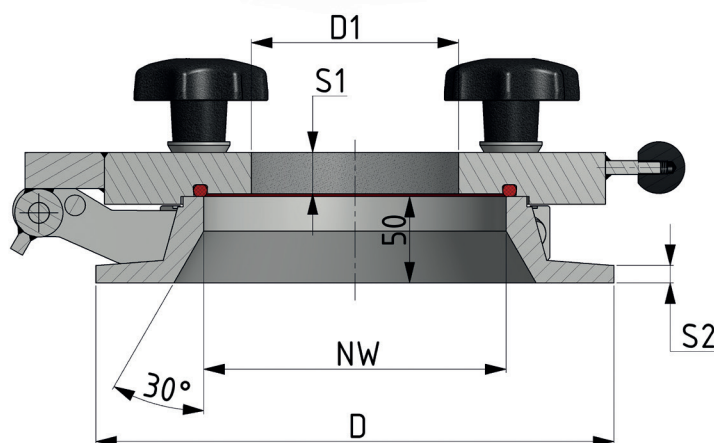

- Com limpador e/ou luz
- Diversos códigos de projeto: ASME VIII-1, EN13445, etc.
- Opcional com aprovação da ASME conforme Seção VIII-1, última edição (taxa adicional, é possível alterar o projeto)

Artigo N°	NW	PMSA [bar]	Temperatura de trabalho [°C]	Número de parafusos M16	Espessura S1 do vidro [mm]	Esperatura S2 do flange [mm]	Diâmetro externo D [mm]	Diâmetro D1 do visor [mm]	Peso [kg]
221 000 FLANSCH	100	10	280	4	24	10	225	Ø 70	15
221 250 FLANSCH	125	10	280	4	24	10	250	Ø 90	16
221 500 FLANSCH	150	10	280	4	24	10	275	Ø 110	17
221 750 FLANSCH	175	10	280	4	24	10	300	Ø 120	19
222 000 FLANSCH	200	10	280	6	24	10	325	Ø 130	21
222 250 FLANSCH	225	10	280	8	24	10	350	Ø 140	24

Para vedações, consulte o capítulo 9.1.



Archon Industries Inc.
357 Spook Rock Road, I-505
Suffern, NY 10901 - USA
Tel: (845) 368-3600
Fax: (845) 368-3040
800-554-1394
www.ARCHONind.com

