


3.1. Tampa de visita 340 x 440


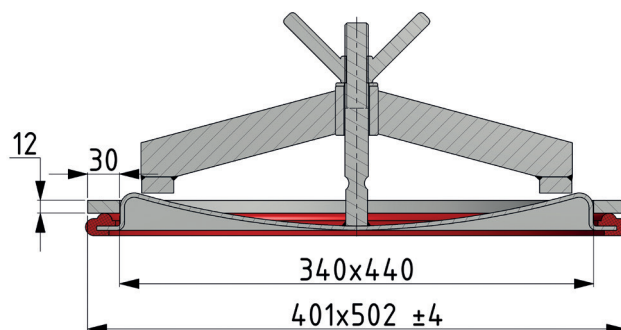


Design padrão

- Material em contato com fluido: 1.4571 ou 1.4404,
- Peças de fixação: 1.4301
- Manipulo em V de aço inoxidável com encaixe de latão
- Vedação em borracha natural (vermelha escura)
- Acabamento: sem polimento, jateado

Opções


- Materiais em contato com fluido: 1.4435, 1.4539, 1.4462
- Diversos tipos de vedação
- Diversos tipos de acabamento (jateado, decapado ou polido até $Ra < 0,4 \mu m$)
- Pescoço de até 120 mm de comprimento e 6 mm de espessura
- Componente giratório
- Diversos interruptores de limite e sensores de proximidade
- Pescoço projetado para corresponder ao diâmetro do tanque

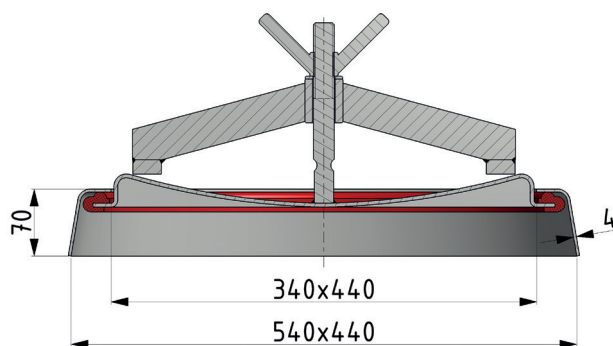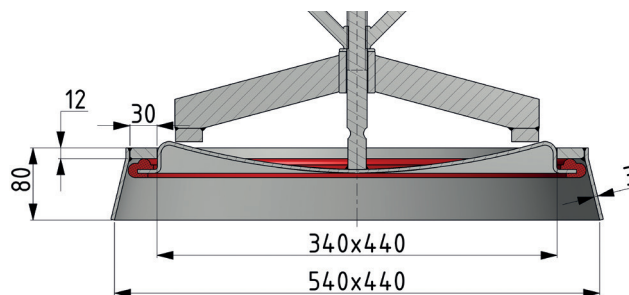

vedação solta



vedação vulcanizada

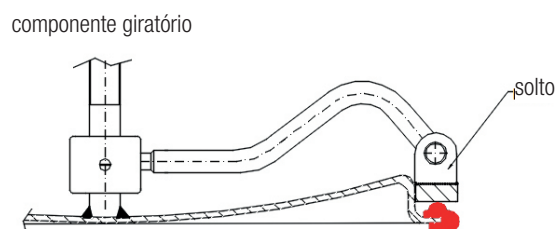

componente giratório

solto

Vedações

Artigo Nº	Tipo de vedação	Temperatura [°C]
102 000	Vedação de borracha natural, qualidade alimentar (vermelha escura) com FDA	70°C/-50°C
102 Osi	Vedação de silicone, qualidade alimentar (vermelha clara) com FDA	210°C/-60°C
102 Oep	Vedação de EPDM, qualidade alimentar (roxa) com FDA	125°C/-50°C
102 Ope	Vedação de Perbunan (NBR), qualidade alimentar (vermelha) com FDA	100°C/-30°C
102 Ovi	Vedação Viton, qualidade alimentar (marrom) com FDA	240°C/-17°C

Para vedações, consulte os capítulos 9.1 e 9.3; para painéis de vidro, vá ao capítulo 8.7.



Archon Industries Inc.
357 Spook Rock Road, I-505
Suffern, NY 10901 - USA
Tel: (845) 368-3600
Fax: (845) 368-3040
800-554-1394
www.ARCHONind.com



Com verificação CE conforme a PED

(4 bar/250°C; 5 bar/150°C; 6 bar/50°C; 8 bar/50°C)

Artigo Nº	Descrição	Peso [kg]
101 406	Tampa de visita (4 mm de espessura) com anel de solda, (30 mm x 12 mm) sem componente giratório (figura 1) (para 6 bar / 50° C)	12,1
101 606	Tampa de visita (6 mm de espessura) com anel de solda, (30 mm x 12 mm) sem componente giratório (figura 1) (para 8 bar / 50° C)	15,4
101 409K	Tampa de visita (4 mm de espessura) com pescoço, (3 mm x 80 mm) com componente giratório (figura 2+4) (para 6 bar / 50° C)	13,4
101 609K	Tampa de visita (6 mm de espessura) com pescoço, (5 mm x 80 mm) com componente giratório (figura 2+4) (para 8 bar / 50° C)	16,6
101 409	Tampa de visita (4 mm de espessura) com anel de solda, (30 mm x 12 mm) com componente giratório (figura 1+4) (para 6 bar / 50° C)	14,9
101 609	Tampa de visita (4 mm de espessura) com anel de solda, (30 mm x 12 mm) com componente giratório (figura 1+4) (para 8 bar / 50° C)	19,5
101 406K	Tampa de visita (4 mm de espessura) com pescoço, (3 mm x 80 mm) com componente giratório (figura 1+4) (para 6 bar / 50° C)	15,6
101 606K	Tampa de visita (4 mm de espessura) com pescoço, (5 mm x 80 mm) sem componente giratório (figura 2+4) (para 8 bar / 50° C)	20,2

Sem verificação CE conforme a PED 2014/68/EU

Artigo Nº	Descrição	Peso [kg]
100 306	Tampa de visita (3 mm de espessura) com anel de solda, (30 mm x 12 mm) sem componente giratório (figura 1)	11,0
100 306K	Tampa de visita (3 mm de espessura) com pescoço, (3 mm x 80 mm) sem componente giratório (figura 2)	14,2
100 306P	Tampa de visita (3 mm de espessura) com pescoço, (4 mm x 70 mm) sem componente giratório (figura 3)	12,0
100 309	Tampa de visita (3 mm de espessura) com anel de solda, (30 mm x 12 mm) com componente giratório (figura 1+4)	12,3
100 309K	Tampa de visita (3 mm de espessura) com pescoço, (3 mm x 80 mm) com componente giratório (figura 2+4)	15,4
100 309P	Tampa de visita (3 mm de espessura) com pescoço, (4 mm x 70 mm) com componente giratório (figura 3+4)	12,7

Componentes

Artigo Nº	Descrição	Peso [kg]
101 300	Tampa de visita 340 mm x 440 mm com parafuso	3 mm de espessura 4,5
101 400	Tampa de visita 340 mm x 440 mm com parafuso	4 mm de espessura 5,5
101 600	Tampa de visita 340 mm x 440 mm com parafuso	6 mm de espessura 7,5
103 022	Manípulo em V de aço inoxidável (M22) com encaixe de latão	0,7
104 340	Manilha em aço inoxidável (340 mm x 440 mm)	1,5
106 012	Anel de solda em aço inoxidável (30 mm x 12 mm)	3,6
112 312	Pescoço de solda em aço inoxidável (anel 30 mm x 12 mm, 80 mm de comprimento)	3 mm de espessura 3,8
112 412	Pescoço de solda em aço inoxidável (anel 30 mm x 12 mm, 80 mm de comprimento)	4 mm de espessura 4,7
112 512	Pescoço de solda em aço inoxidável (anel 30 mm x 12 mm, 80 mm de comprimento)	5 mm de espessura 5,7
113 470	Pescoço moldado em aço inoxidável (7 mm de comprimento)	4 mm de espessura 3,2
107	Componente giratório em aço inoxidável	1,2
101 722	Parafuso M22 x 170 mm recartilhado	0,5

