

4.1. Tampa abobadada sem pressão com braço transversal e perfil de vedação

Design padrão


- Material em contato com fluido: 1.4571 ou 1.4404
- Peças de fixação: 1.4301
- Manípulos de plástico com arruela e encaixe de latão (M12)
- Vedação em silicone
- Tampo articulado
- Acabamento: tampo de metal escovado, pescoço eletropolido
- A partir de NW600 ou comprimento de pescoço > 200 mm: pescoço sem polimento, decapado



Opções

- Materiais em contato com fluido: 1.4462, 1.4539, 1.4435, etc.
- Diversos tipos de vedação
- Diversos mecanismos de fecho: manípulo de aço inoxidável, manípulo em V, porcas, etc.
- Tampo pivotante e articulado
- Instalação de diversos bocais (visores, terminais TC, etc.)
- Diversos interruptores de limite e sensores de proximidade
- Tela ou cruzeta de segurança
- Diversos tipos de acabamento (polido até $Ra < 0,2 \mu m$)
- Pescoço projetado para corresponder ao diâmetro do tanque
- etc.

NW	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	S [mm]
100	100	60	110	230	2	2
150	150	65	110	280	2	2
200	200	70	110	335	2	2
250	250	75	110	385	2	2
300	298	85	120	440	2,5	2
400	415	100	120	550	2,5	2
460	460	115	120	595	2,5	2
500	505	125	120	650	2,5	2
600	603	140	120	740	2,5	2
800	810	140	135	950	3	2,5

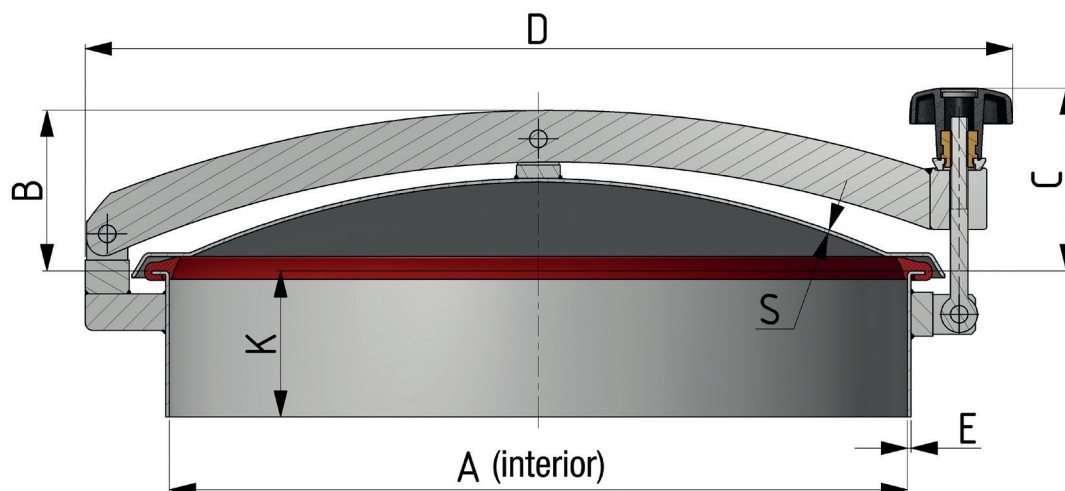

zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK



Archon Industries Inc.
357 Spook Rock Road, I-505
Suffern, NY 10901 - USA
Tel: (845) 368-3600
Fax: (845) 368-3040
800-554-1394
www.ARCHONind.com



Artigo N°	NW	Comprimento do pescoço [K]	Peso [kg]
310 600	100	60	2,4
311 000	100	100	2,6
Comprimento do pescoço a cada 50 mm iniciado			0,3
315 600	150	60	2,6
315 000	150	100	2,8
Comprimento do pescoço a cada 50 mm iniciado			0,4
320 600	200	60	3,3
321 000	200	100	3,5
Comprimento do pescoço a cada 50 mm iniciado			0,5
325 600	250	60	4,3
325 000	250	100	4,5
Comprimento do pescoço a cada 50 mm iniciado			0,7
330 600	300	60	5,5
331 000	300	100	6
Comprimento do pescoço a cada 50 mm iniciado			1
341 000	400	100	10
341 500	400	150	11
342 000	400	200	12,5
Comprimento do pescoço a cada 50 mm iniciado			1,3
346 000	460	100	11
346 500	460	150	12,5
346 200	460	200	14
Comprimento do pescoço a cada 50 mm iniciado			1,5
351 000	500	100	11,7
351 500	500	150	13,7
352 000	500	200	15,6
Comprimento do pescoço a cada 50 mm iniciado			1,7
361 000	600	100	16
361 500	600	150	18,5
362 000	600	200	21
Comprimento do pescoço a cada 50 mm iniciado			2
381 000	800	100	31
381 500	800	150	34
382 000	800	200	38
Comprimento do pescoço a cada 50 mm iniciado			3

Para vedações, consulte o capítulo 9.4.

