


5.2. Tampas Assépticas

até 6/-1 bar

Design padrão

- Material em contato com fluido: 1.4571 ou 1.4404
- Peças de fixação: 1.4301
- Manípulo em V de aço inoxidável com arruela
- Vedação em silicone (FDA e USP Cl. VI)
- Alça e dobradiça com folga zero
- Acabamento: conforme usinagem, sem polimento, decapado
- Anel de solda conforme especificação do cliente (h padrão = 6 mm)
- Com aprovação PED 2014/68/EU
- Código de projeto: ASME section VIII-1

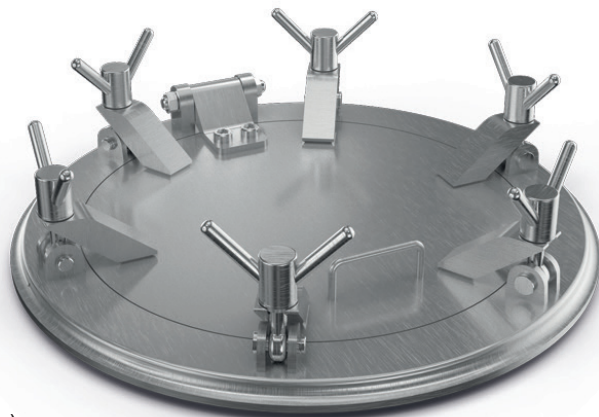

Opções

- Materiais em contato com fluido: 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, HC-22, HC-276, etc.
- Tamanhos intermediários
- Diversos tipos de vedação (sob encomenda)
- Diversos mecanismos de fecho: manípulo de aço inoxidável, porcas, etc.
- Diversos tipos de acabamento (jateado, decapado ou polido até $Ra < 0,2 \mu m$)
- Pino de trava em posição de abertura
- Sistemas de mola (de torção, de disco ou a gás)
- Instalação de bocais (visores, terminais TC cfm. DIN 32676, conectores HZ, etc.)
- Diversos interruptores de limite e sensores de proximidade
- Peças de fixação em outros materiais
- Flange e tampo usinados para corresponder à parede do reservatório (sob encomenda)
- etc.

Vantagens

- Vedação asséptica
- Pescoço de solda desnecessário
- Aprovado pelo EHEDG (se polimento interno $Ra < 0,8 \mu m$)

zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK



Archon Industries Inc.
357 Spook Rock Road, I-505
Suffern, NY 10901 - USA
Tel: (845) 368-3600
Fax: (845) 368-3040
800-554-1394
www.ARCHONind.com



Artigo N°	NW	PMSA [bar]	Temperatura de trabalho máxima [°C]	Número de parafusos M16	Material	Y	Peso [kg]
22022004-ASL	200	2/-1	200	4	1.4404	16	24
22042004-ASL	200	4/-1	200	4	1.4404	18	26
22062004-ASL	200	6/-1	200	4	1.4404	20	28
22522002-ASL	250	2/-1	200	4	1.4404	16	28
22542004-ASL	250	4/-1	200	4	1.4404	20	33
22562006-ASL	250	6/-1	200	6	1.4404	20	37
23022004-ASL	300	2/-1	200	4	1.4404	16	33
23042004-ASL	300	4/-1	200	4	1.4404	20	39
23062006-ASL	300	6/-1	200	6	1.4404	22	46
23502004-ASL	350	2/-1	200	4	1.4404	16	38
23542004-ASL	350	4/-1	200	4	1.4404	20	46
23562006-ASL	350	6/-1	200	6	1.4404	20	50
24022004-ASL	400	2/-1	200	4	1.4404	20	53
24042004-ASL	400	4/-1	200	4	1.4404	25	64
24062006-ASL	400	6/-1	200	6	1.4404	25	68
24522006-ASL	450	2/-1	200	6	1.4404	20	65
24542006-ASL	450	4/-1	200	6	1.4404	25	78
24562008-ASL	450	6/-1	200	8	1.4404	25	82
25022006-ASL	500	2/-1	200	6	1.4404	20	73
25042008-ASL	500	4/-1	200	8	1.4404	25	92
25062010-ASL	500	6/-1	200	10	1.4404	28	96
26022008-ASL	600	2/-1	200	8	1.4404	20	96
26042010-ASL	600	4/-1	200	10	1.4404	25	120
26062012-ASL	600	6/-1	200	12	1.4404	30	144

Design patentado conforme (Patent-NR EP 1 688 371 B1).

