


6.1. Tampas DIN

conforme a DIN 28124 (parte 3)


Design padrão

- Material em contato com fluido: 1.4571 ou 1.4404
- Peças de fixação: 1.4301
- Vedação Klingspil C-4400
- Superfície de vedação plana (formato MH)
- Sem dobradiça, com duas alças no tampo
- Pescoço de 200 mm de comprimento
- Acabamento: sem polimento, jateado
- A partir de NW600: sem polimento, decapado
- Com aprovação (Módulo G) conforme a PED 2014/68/EU
- Código de projeto: ASME section VIII-1

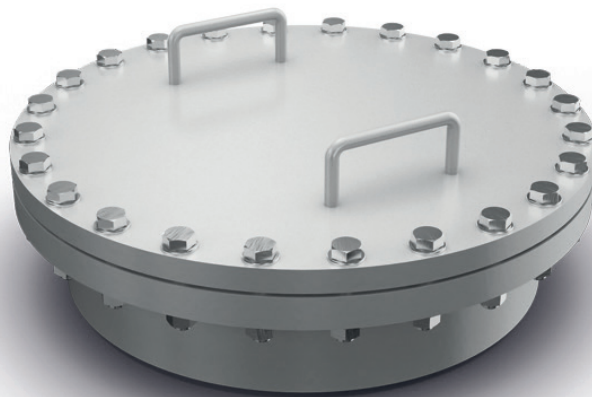

Opções

- Materiais em contato com fluido: 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Superfície de vedação em formatos diversos
- Tamanhos intermediários
- Diversos tipos de vedação
- Diversos tipos de acabamento (jateado, decapado ou polido até $Ra < 0,2 \mu m$)
- Pescoço de até 2000 mm de comprimento e 20 mm de espessura
- Pescoço em formato cônico (espessura máxima de 8 mm)
- Instalação de bocais (visores, terminais TC cfm. DIN 32676, conectores HZ, etc.)
- Diversos interruptores de limite e sensores de proximidade
- Tela ou cruzeta de segurança
- Peças de fixação em outros materiais
- Componente giratório conforme DIN 28124-4 (horizontal ou vertical)
- etc.

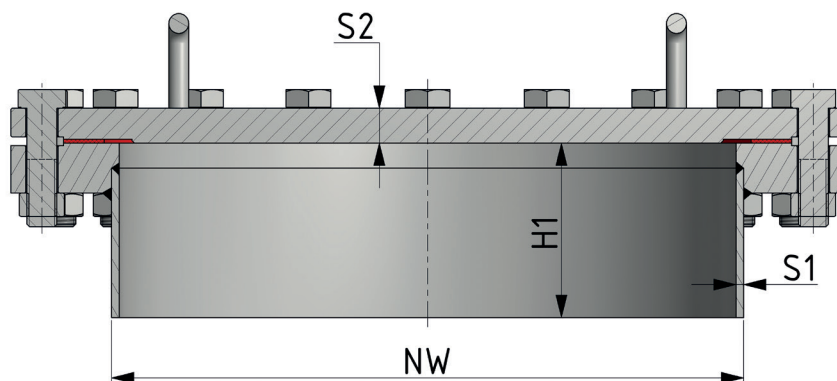

zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK



Archon Industries Inc.
357 Spook Rock Road, I-505
Suffern, NY 10901 - USA
Tel: (845) 368-3600
Fax: (845) 368-3040
800-554-1394
www.ARCHONind.com



Artigo N°	NW	PMSA [bar] para 50/-10°C	PMSA [bar] para 120/-10°C	PMSA [bar] para 200/-10°C	PMSA [bar] para 250/-10°C	PMSA [bar] para 300/-10°C	Espessura S1 do pescoço [mm]	Número de parafusos	Espessura S2 do tampo [mm] (1.4571)	Peso [kg]
221012412	200	10	9	8	7	6	6	12x M16	15	27
221612412	200	16	14	13	11	10	8	12x M16	20	33
222512412	200	25	22	20	17	15	8	12x M16	25	35
231012416	300	10	9	8	7	6	6	16x M20	15	47
231612416	300	16	14	13	11	10	8	16x M20	20	56
232512416	300	25	22	20	17	15	8	16x M20	25	61
241012420	400	10	9	8	7	6	6	20x M20	25	87
241612420	400	16	14	13	11	10	8	20x M24	30	104
242512420	400	25	22	20	17	15	10	20x M30	35	154
251012420	500	10	9	8	7	6	6	20x M24	25	149
251612420	500	16	14	13	11	10	8	20x M24	30	146
252512420	500	25	22	20	17	15	10	20x M27	35	187
261012424	600	10	9	8	7	6	6	24x M20	30	158
261612424	600	16	14	13	11	10	8	24x M24	35	209
262512424	600	25	22	20	17	15	10	24x M30	40	293
281012432	800	10	9	8	7	6	8	36x M24	40	356
281612436	800	16	14	13	11	10	8	36x M30	50	459
282512436	800	25	22	20	17	15	10	36x M36	60	564

Braços do turco

Artigo N°	Descrição
100 28124-4H	Braço do turco conf. DIN 28124 horizontal (a partir de NW600)
100 28124-4V	Braço do turco conf. DIN 28124 vertical (a partir de NW600)
200 28124-4H	Braço do turco conf. DIN 28124 horizontal (a partir de NW600)
200 28124-4V	Braço do turco conf. DIN 28124 vertical (a partir de NW600)

