

6.2. Tampas DIN

conforme a DIN 28124 (parte 1)

Design padrão

- Material em contato com fluido: 1.4571 ou 1.4404
- Peças de fixação: 1.4301
- Vedação Klingersil C-4400
- Superfície de vedação plana (formato VEC)
- Com dobradiça e alça
- Pescoço de 200 mm de comprimento (H1)
- Acabamento: sem polimento, jateado
- A partir de NW600: sem polimento, decapado
- Com aprovação (Módulo G) conforme a PED 2014/68/EU
- Código de projeto: ASME section VIII-1

Opções

- Materiais em contato com fluido: 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Tambo côncavo (formato VGC ou VGN) em vez de plano
- Diversas superfícies de vedação (formato VEC, VEN, VGC, VGN)
- Diversos tipos de vedação
- Diversos tipos de acabamento (jateado, decapado ou polido até $Ra < 0,2 \mu m$)
- Pescoço de até 2000 mm de comprimento e 20 mm de espessura
- Pescoço em formato cônico (espessura máxima de 8 mm)
- Sistema de molas relacionado a 28125
- Instalação de bocais (visores, terminais TC cfm. DIN 32676, conectores HZ, etc.)
- Diversos interruptores de limite e sensores de proximidade
- Tela ou cruzeta de segurança
- Peças de fixação em outros materiais
- etc.




zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK



Archon Industries Inc.
357 Spook Rock Road, I-505
Suffern, NY 10901 - USA
Tel: (845) 368-3600
Fax: (845) 368-3040
800-554-1394
www.ARCHONind.com



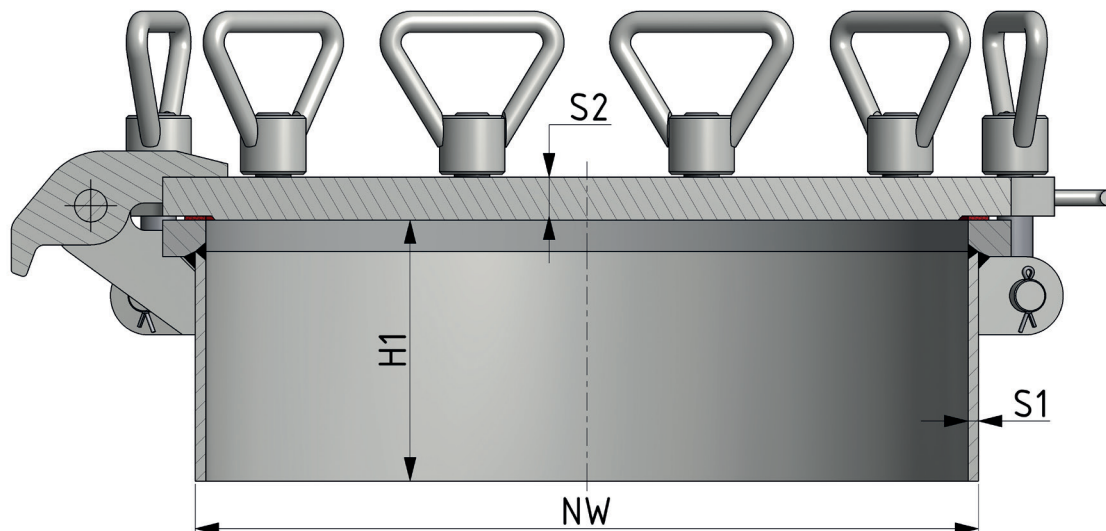

Artigo N°	NW	PMSA [bar] para 50/-10°C	PMSA [bar] para 120/-10°C	PMSA [bar] para 200/-10°C	PMSA [bar] para 250/-10°C	PMSA [bar] para 300/-10°C	Número de parafusos	Espessura S1 do pescoço [mm]	Espessura S2 do tampo [mm] (1.4571)	Peso [kg]
2151254VEC	150	8	7	6	5	4	4x M20	5	20	26
2151254VEN	150	10	9	8	7	6	4x M20	5	20	26
2201254VEC	200	8	7	6	5	4	4x M24	5	20	35
2201254VEN	200	10	9	8	7	6	4x M24	5	20	35
2251254VEC	250	8	7	6	5	4	4x M24	6	25	48
2251254VEN	250	10	9	8	7	6	4x M24	6	25	48
2301256VEC	300	8	7	6	5	4	6x M24	8	25	65
2301258VEN	300	10	9	8	7	6	6x M24	8	25	65
2401256VEC	400	8	7	6	5	4	6x M27	8	25	100
2401256VEN	400	10	9	8	7	6	6x M27	8	25	100
25012510VEC	500	8	7	6	5	4	10x M27	8	30	152
25012510VEN	500	10	9	8	7	6	10x M27	8	30	152
26012512VEC	600	8	7	6	5	4	12x M27	8	30	178
26012512VEN	600	10	9	8	7	6	12x M27	8	30	178

