


Design padrão

- Materiais: 1.4571, 1.4404 (bocal roscado); 1.4301 (porca cega)
- Vedação de Perbunan/PTFE
- Bocal de parede reforçada (t=5,0-6mm)
- Pannel de vidro borossilicato conforme a DIN 7080
- PMSA: 6 bar

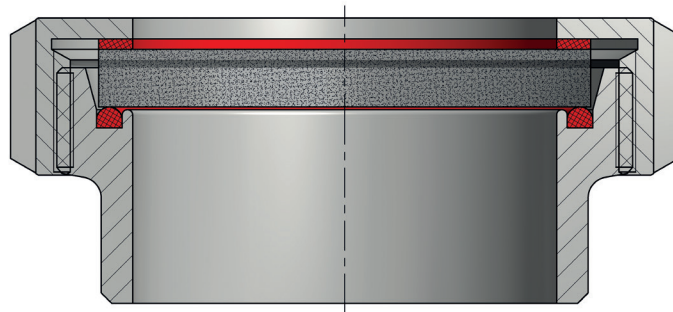

Opções

- Materiais: 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Vários formatos de porcas
- Outros materiais de vidro
- Outros materiais de vedação

Artigo N°	NW	Peso [kg]	Painel de vidro [mm]
210 25	25	0,4	Ø 38 x 9
210 40	40	0,6	Ø 50 x 10
210 50	50	0,8	Ø 63 x 10
210 65	65	1,3	Ø 80 x 12
210 80	80	1,8	Ø 94 x 11
211 00	100	2,5	Ø 113 x 15
211 25	125	3,2	Ø 142 x 15
211 50	150	3,8	Ø 166 x 15

Peças avulsas/Componentes

Descrição	NW25 Preço em EUR Artigo N°	NW40 Preço em EUR Artigo N°	NW50 Preço em Euro Artigo N°	NW65 Preço em EUR Artigo N°	NW80 Preço em EUR Artigo N°	NW100 Preço em EUR Artigo N°	NW125 Preço em EUR Artigo N°	NW150 Preço em EUR Artigo N°
Bocal roscado (solto)	2020	2040	2050	2065	2080	2100	2125	2150
Bocal roscado (solda central)	2020	2040	2050	2065	2080	2100	2125	2150
Porca cega	2020 1	2040 1	2050 1	2065 1	2080 1	2100 1	2125 1	2150 1
Painel de borossilicato DIN 7080	210 251	210 401	210 501	210 651	210 801	211 001	211 251	211 501
Vedação PTFE (atmosférica)	210 252Te	210 402Te	210 502Te	210 652Te	210 802Te	211 002Te	211 252Te	211 502Te
Vedação de Perbunan (molhada)	210 253Pe	210 403Pe	210 503Pe	210 653Pe	210 803Pe	211 003Pe	211 253Pe	211 503Pe
Vedação PTFE (molhada)	210 253Te	210 403Te	210 503Te	210 653Te	210 803Te	211 003Te	211 253Te	211 503Te

