


7.3. Bocal Asséptico HZ

conforme a DIN 11864-1


Design

- Material: 1.4404 ou 1.4435; 1.4462, 2.4602, etc. (sob encomenda)
- DN: de 10 a 100
- Altura (h): conforme a necessidade do cliente (h padrão = 40 mm)
- Forma cônica
- Parede reforçada sob demanda (t padrão = 4 mm)
- Acabamento: usinado, $Ra < 1,2 \mu m$

Bocal roscado sem ranhuras de vedação

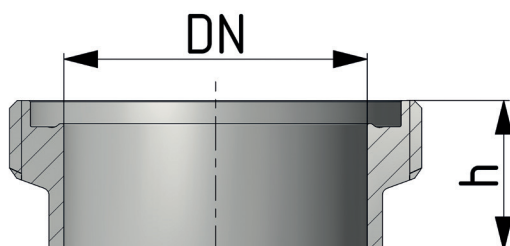

Bocal com ranhuras

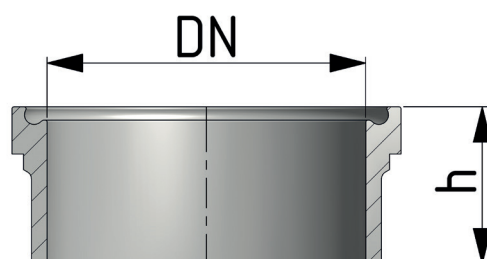


7.3. Bocal Asséptico HZ

conforme a DIN 11864-2


Design

- Material: 1.4404 ou 1.4435; 1.4462, 2.4602, etc. (sob encomenda)
- DN: de 10 a 100
- Altura (h): conforme a necessidade do cliente (h padrão = 40 mm)
- Forma cônica
- Parede reforçada sob demanda (t padrão = 4 mm)
- Acabamento: usinado, $Ra < 1,2 \mu m$

Flange sem ranhuras de vedação

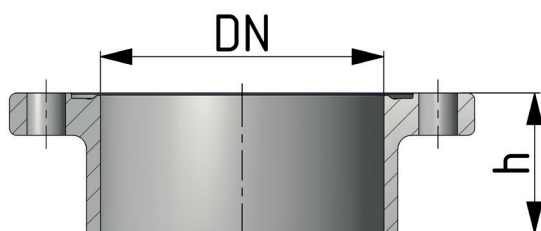

Flange com ranhuras de vedação

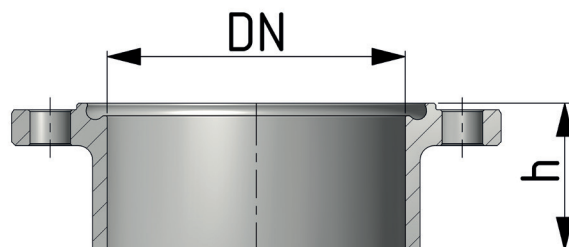

zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK




Archon Industries Inc.
357 Spook Rock Road, I-505
Suffern, NY 10901 - USA
Tel: (845) 368-3600
Fax: (845) 368-3040
800-554-1394
www.ARCHONind.com




Design

- Material: 1.4404 ou 1.4435; 1.4462, 2.4602, etc. (sob encomenda)
- DN: de 10 a 100
- Altura (h): conforme a necessidade do cliente (h padrão = 40 mm)
- Forma cônica
- Parede reforçada sob demanda (t padrão = 4 mm)
- Acabamento: usinado, $Ra < 1,2 \mu m$

Bocal roscado sem ranhuras de vedação

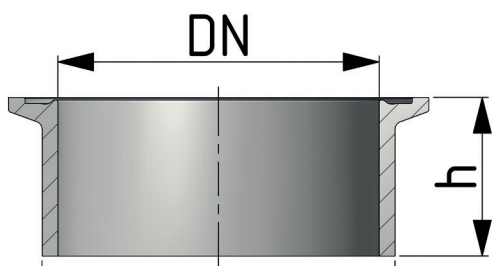

Bocal com ranhuras

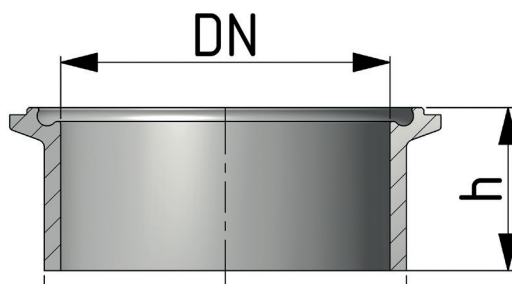


7.3. Bocal Asséptico HZ

Flange de bloco

Design

- Material: 1.4404 ou 1.4435; 1.4462, 2.4602, etc. (sob encomenda)
- DN: de 50 a 200
- Altura (h): conforme a necessidade do cliente (h padrão = 25 mm)
- Acabamento: usinado, $Ra < 1,2 \mu m$

Bocal roscado

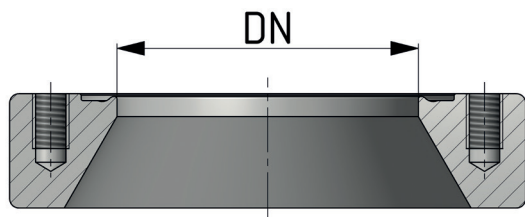

Bocal com ranhuras

