3.3. Tampa de visita 190 x 240

até 3 bar/100ºC

Design padrão

- Material em contato com fluido: 1.4571 ou 1.4404,
- Peças de fixação: 1.4301
- Manípulo em V de aço inoxidável
- Vedação em silicone
- Pescoço de 60 mm de comprimento
- Acabamento: sem retificação, eletropolido
- Com/sem aprovação (Módulo G) conforme a PED 2014/68/EU
- Código de projeto: ASME section VIII-1 (com PED)

Opções

- Materiais em contato com fluido: 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Diversos tipos de vedação
- Diversos tipos de acabamento (jateado, decapado ou polido até Ra < 0,4 µm)

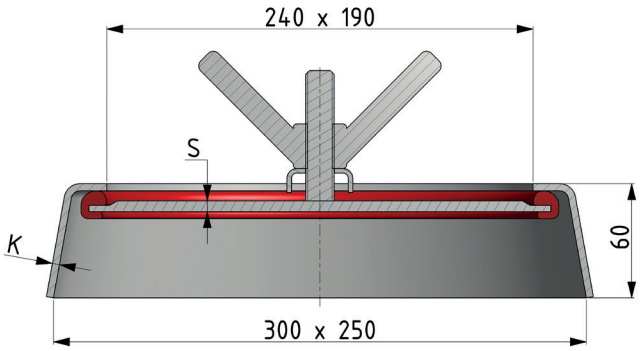

Sem verificação CE conforme a PED 2014/68/EU

Artigo Nº	Descrição	K [mm]	S [mm]	Peso [kg]
110 306	Tampa de visita em aço inoxidável	3	3	4

Com verificação CE conforme a PED 2014/68/EU

Artigo Nº	Descrição	K [mm]	S [mm]	Peso [kg]
110 306T	Tampa de visita em aço inoxidável	4	6	5

Componentes

Artigo Nº	Descrição		Peso [kg]
110 306B	Manilha de tampa de visita		0,4
110 306D	Tampo para tampa de visita	3 mm, com parafuso soldado	1,0
110 306TD	Tampo para tampa de visita	6 mm, com parafuso soldado	2,0
110 306K	Pescoço de tampa de visita	3 mm x 60 mm	1,5
110 306TK	Pescoço de tampa de visita	3 mm x 60 mm	2,0

zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK

ARCHON Industries, Inc.
Archon Industries Inc.
357 Spook Rock Road, I-505
Suffern, NY 10901 - USA
Tel: (845) 368-3600
Fax: (845) 368-3040
800-554-1394
www.ARCHONind.com